


HCE-100 HDMI エクステンダー

HDMI を CAT5e/CAT6 ケーブルで延長・分配

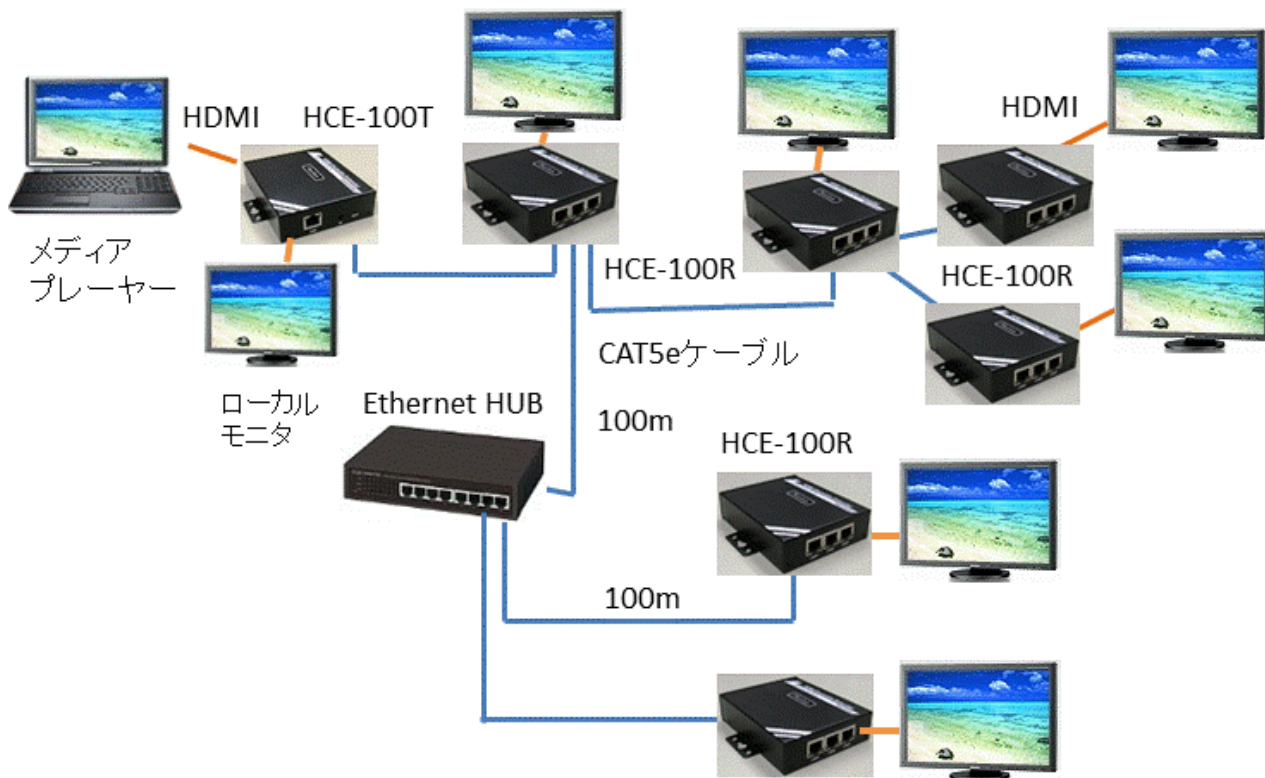

概要

HCE-100 HDMI エクステンダーは、トランスミッタと拡張型レシーバから構成され、1080p HDMI 信号、RS232、IR 赤外線制御信号を Ethernet HUB や HCE-100 レシーバをカスケード接続し、CAT5e/CAT6 ケーブルにて延長できます。ユニット間の最大延長距離は 100m で、レシーバを最大 10 段までカスケード接続できます。

特徴

- HDMI 1.3b と HDCP2.0 互換
- 1080p ディープカラーと 1920x1080@60Hz PC ビデオ解像度をサポート
- ステレオ 2.0 をサポート
- 双方向 RS232 (TX, RX のみ) をサポート
- DVD/ブルーレイプレイヤーなどをリモート制御するための赤外線制御信号 (片方向: RX から TX) パススルー機能
- トランスミッタと 2 ポート分岐ポートを持つ拡張型レシーバから構成
- ユニット間は CAT5e/CAT6 ケーブルにて最大 100m 延長可能
- レシーバまたは Ethernet HUB をカスケード接続 (最大 10 段) して拡張可能
- 100 Base-T Ethernet をサポート
- ローカル HDMI 出力ポートを装備
- 自動表示モード検出機能
- OS に依存しない
- 特別なソフトウェアのインストールは不要
- オプションの HCE-406 送信ユニット (4ch の HDMI セレクタ & 6ch HDMI スプリッタ) を利用可能
- 無償保証期間は、1 年間



HCE-100 トランスミッタ

HCE-100 レシーバ



電源アダプタ



赤外線レシーバ



赤外線エミッタ



RS232 ケーブル

主仕様

		HCE-100 HDMI ビデオエクステンダー	
HDMI 入力		HDMI 1.3b 互換、 HDCP 1.2 互換、 HDMI シングルリンク、 TMDS x 1 (1.2V p-p)	
HDMI 出力		1080p (1920 x1080@60Hz) max.	
システムケーブル		Cat5e/ CAT6 ケーブル (AWG 24)、ユニット間で最大 100m	
オーディオ		HD オーディオ、 5.1/6.1/7.1 サラウンドオーディオをサポート	
RS232		双方向 (TX, RX のみ)	
IR パススルー		赤外線リモコンによりレシーバ側から DVD/ブルーレイ DVD を制御可能	
DDC/DDC2B サポート		Yes	
カスケード接続		最大 10 レベルまで	
		HCE-100T	HCE-100R
コネクタ & スイッチ	HDMI	IN、 OUT	OUT
	IR	IR エミッタ用	IR レシーバ用
	LINE	LAN ポート x1(RJ45x1)	LAN ポート x3(RJ45x3)
	Reset	押しボタン	押しボタン
	RS232	3.5mm ピンジャック	3.5mm ピンジャック
LED(HDMI&RJ45)		電源(赤)、 Link (緑)	電源(赤)、 Link (緑)
入力電源		AC100~240V 50/60 Hz 0.5A	
供給電源		電源アダプタ 5VDC 2 A	
サイズ (W x D x H)		91 x 115 x 28 mm(ゴム足+8mm)	91 x 115 x 28 mm
質量		360 g(ゴム足付)	380 g
動作温度		0℃~50℃	
相対湿度		~80 %	
承認規格		FCC, CE, RoHS, PSE	
保証期間		1年	

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

発注型番

HCE-100TR	HDMI エクステンダーキット (HCE-100T トランスミッタ、 HCE-100R レシーバ、 電源アダプタを含む)
HCE-100R	HDMI カスケード型レシーバ (電源アダプタを含む)
HCE-406	4ch HDMI セレクタ&6ch HDMI スプリッタ (電源アダプタ、 ラックマウントキットなどを含む)
HCE-100 IR Kit	IR 送受信キット
HCE-100 RS232	RS232 ケーブル

販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7
高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

E-Mail : sales@peercom.jp http : //www.peercom.jp

販売代理店