


HCE-406 トランスミッタ

4 port HDMI switch & 6 port スプリッタ付きトランスミッタ

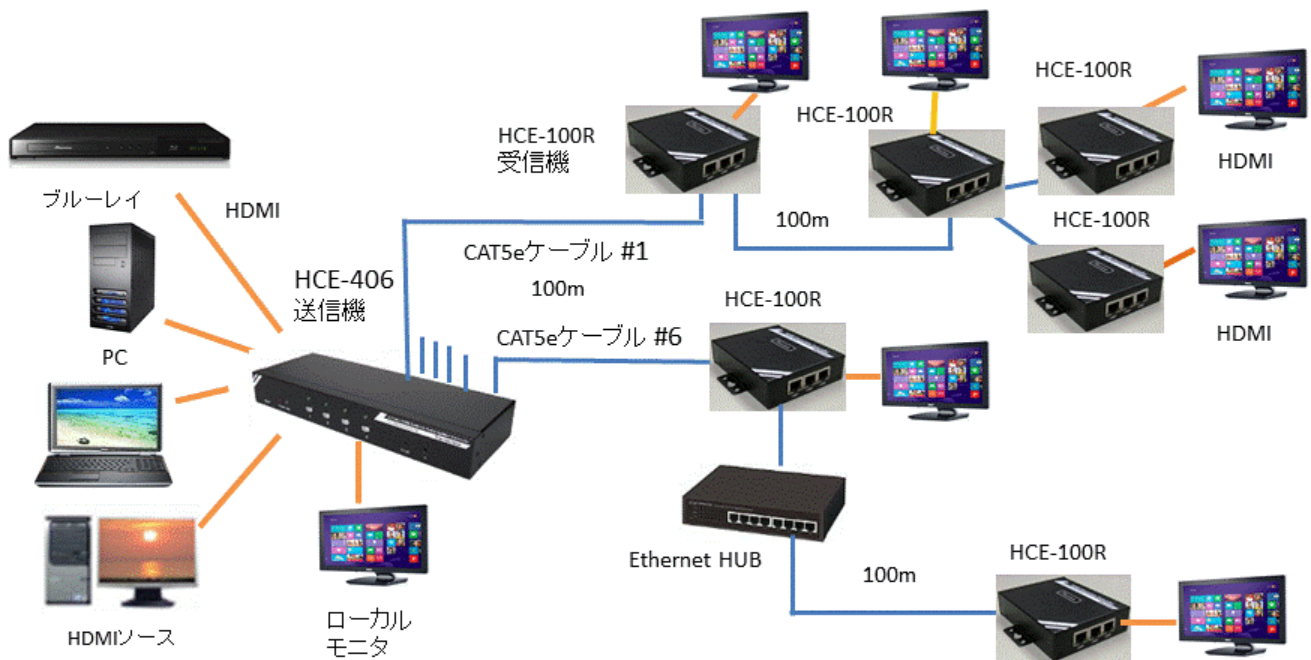


概要

HCE-100 HDMI エクステンダーは、トランスミッタと拡張型レシーバから構成され、1080p HDMI 信号、RS232、IR 赤外線制御信号を Ethernet HUB や HCE-100 レシーバをカスケード接続し、CAT5e/CAT6 ケーブルにて延長できます。ユニット間の最大延長距離は 100m で、レシーバを最大 10 段までカスケード接続できます。

特徴

- システムは、HCE-406 トランスミッタと 2ch 分岐ポートを持つ HCE-100R レシーバから構成
- HDMI 1.3 と HDCP 互換
- 1080p ディープカラーと 1920x1080@60Hz PC ビデオ解像度をサポート
- ステレオ 2.0 をサポート
- 双方向 RS232 (TX, RX のみ) をサポート
- DVD/ブルーレイプレーヤーなどをリモート制御するための赤外線制御信号 (片方向: RX から TX) パススルー機能
- ユニット間は CAT5e/CAT6 ケーブルにて最大 100m 延長可能
- レシーバまたは Ethernet HUB をカスケード接続 (最大 10 段) して拡張可能
- 100 Base-T Ethernet をサポート
- ローカル HDMI 出力ポートを装備
- 自動表示モード検出機能
- OS に依存しない
- 特別なソフトウェアのインストールは不要
- 無償保証期間は、1 年間

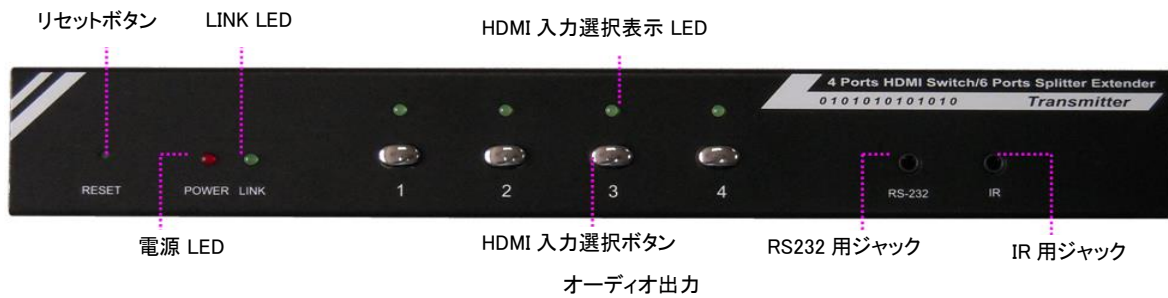

DC5V 2A 電源入力

HDMI 延長用 RJ45 ポート

HDMI 出力

HDMI 入力 (4ポート)



電源アダプタ



赤外線エミッタ



RS232 ケーブル



オーディオ
ケーブル



ラックマウントキ
ット

主仕様

		HCE-406 4ch HDMI スイッチ & 6ch HDMI 分配 ビデオエクステンダー	
HDMI		HDMI 1.3 互換、 HDCP サポート	
最高解像度		1080p (1920 x1080@60Hz) max.	
システムケーブル		Cat5e/ CAT6 ケーブル (AWG 24)、ユニット間で最大 100m	
オーディオ		HD オーディオ、5.1/6.1/7.1 サラウンドオーディオをサポート	
RS232		双方向 (TX, RX のみ)	
IR パススルー		赤外線リモコンによりレシーバ側から DVD/ブルーレイ DVD を制御可能	
DDC サポート		DDC2B	
カスケード接続		最大 10 レベルまで	
		HCE-406	HCE-100R
コネクタ & スイッチ	HDMI	HDMI IN: HDMI メス x4 HDMI OUT: HDMI メス x1	OUT: HDMI メス x1
	選択ボタン	押しボタン x4	-
	IR	3.5 mm ジャック (IR エミッタ用)	3.5 mm ジャック (IR レシーバ用)
	Audio	3.5 mm ジャック (ローカル出力)	
	LINE	RJ45(OUT) x6 (RJ45 分岐ポート)	RJ45 x3 (IN x1, OUT x2) (入出力は自動)
	Reset	押しボタン	押しボタン
	RS232	3.5mm ジャック (TX, RX のみ)	3.5mm ジャック
LED		電源(赤)、Link (緑)、HDMI 選択(緑)x4	電源(赤)、Link (緑)
入力電源		AC100~240V 50/60 Hz 0.5A	
供給電源		電源アダプタ 5VDC 2 A	
サイズ (W x D x H)		275 x 98 x 38 mm	115 x 91 x 28 mm
質量		850 g	380 g
動作温度		0°C~50°C	
相対湿度		~80 %	
承認規格		FCC, CE, RoHS、PSE	
保証期間		1年	

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

発注型番

HCE-406	4ch HDMI スイッチ & 6ch スプリッタ (電源アダプタ、Audio/RS232/IR ケーブル、ラックマウントキットを含む)
HCE-100R	HDMI カスケード型レシーバ (電源アダプタを含む)

販売元

ピアコム株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-5-3
日宝茅場町ビル 3F

電話: (03) 5645-3040

E-Mail: sales@peercom.jp <http://www.peercom.jp>

販売代理店