


## HDC-HHSC

### 4K2K HDMI 入力 からオーディオを分離出力

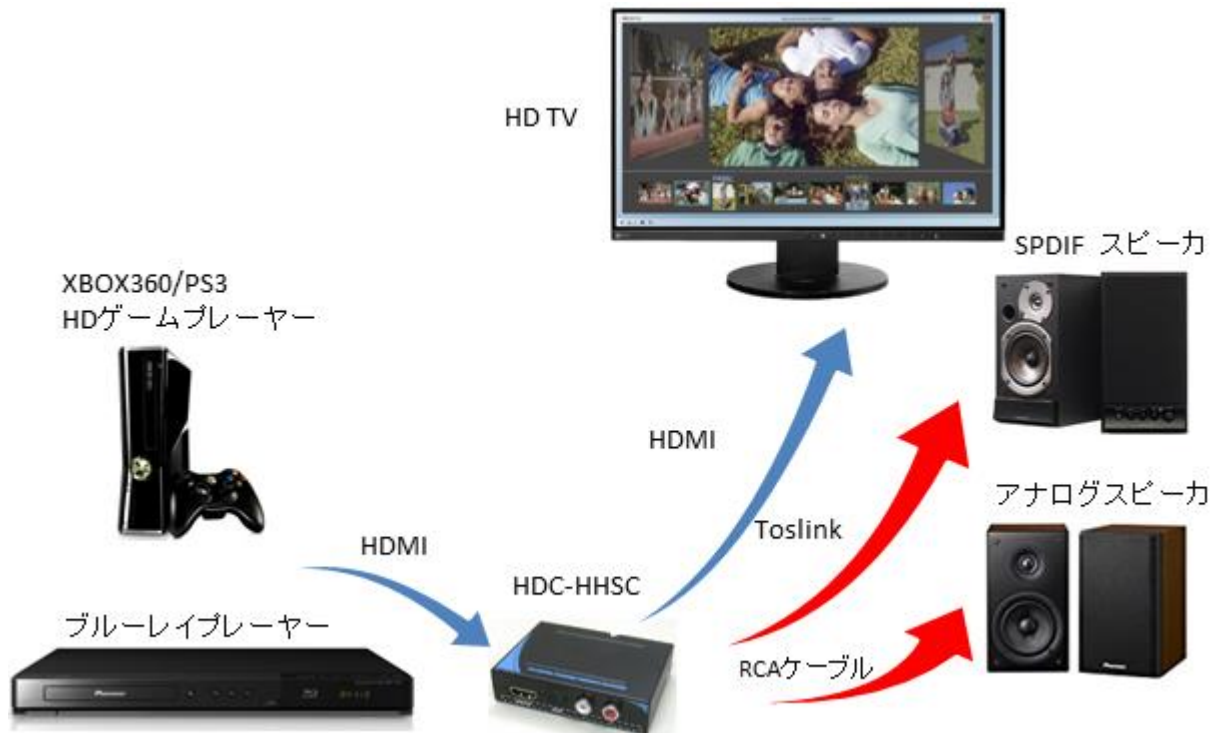

#### 概要

HDC-HHSC は、4K2K HDMI 信号からアナログオーディオ、デジタルオーディオそして HDMI オーディオの 3 種類のオーディオを同時に出力できます。

#### 特徴

- 4K2K HDMI 高解像度 UHD TV ビデオ・オーディオ信号からアナログオーディオ、デジタルオーディオそして HDMI オーディオを同時に出力可能
- オーディオ抽出後、オーディオに遅延は無く、ビデオと同期させることができる
- 出力のアナログオーディオは RCA インターフェイス、デジタルオーディオは、Toslink インターフェイス
- デジタルオーディオ出力は、標準の SPDIF(SONY/Philips Digital Interface Format) 伝送プロトコルをサポート
- ディスプレイ解像度として、480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 2160/p をサポート
- 最高解像度として、3840x2160@30Hz Ycbcr 4:4:4 をサポート
- DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD のデジタルオーディオをサポート
- データ転送速度は、最高 10.2 Gbps
- イメージ転送バンド幅は、最高 340MHz
- 3D 画像フォーマットをサポート
- HDMI 1.4 準拠
- HDCP 1.4 をサポート
- 24/30/36 ビットカラー深度をサポート
- DDC フォーマットをサポート
- PASS/2 チャンネル/5.1 チャンネルをサポートするために EDID チャンネルを選択可能
- HDCP コピー保護メカニズムをサポート
- DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC のブルーレイをサポート
- プラグ&プレイな設置
- AC 電源アダプタから電源を供給
- 無償保証期間は、1 年間



HDC-HHSC 出力側



HDC-HHSC 入力側

## 主仕様

		HDC-HHSC HDMI オーディオ分離器
HDMI 入出力解像度	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@60Hz, 1080i@60Hz, 1080p@60Hz, 3D, 3840x2160@30Hz	
サポートビデオカラーフォーマット	24ビット、ディープカラー-30ビット、36ビット	
サポートオーディオフォーマット	DTS-HD、Dolby-true HD、LPCM7.1、DTS、Dolby-AC3、DSD	
HDMI	HDMI 1.4 準拠、3D ビデオをサポート	
HDCP	HDCP 1.4	
データ転送速度	最高 10.2 Gbps	
イメージ伝送バンド幅	最高 340MHz	
入出力 TMDs 信号	0.5~1.5Vp-p (TTL)	
入出力 DDC 信号	5Vp-p (TTL)	
入力 HDMI ケーブル長	AWG26 標準 HDMI ケーブルで 10m 以下	
出力 HDMI ケーブル長	AWG26 標準 HDMI ケーブルで 10m 以下	
アナログオーディオ出力	RCA x2 アナログステレオオーディオ、	
デジタルオーディオ出力	S/PDIF(Toslink)	
コネクタ	HDMI 入力	HDMI メス タイプ A x1
	HDMI 出力	HDMI メス タイプ A x1
	アナログオーディオ	RCA ビンジャック x2 (L と R)
	デジタルオーディオ	SPDIF (Toslink)
POWER	AC 電源アダプタ用 DC5V 入力ピン	
LED	出力 LED	電源 LED (赤)、出力 LED(緑)
スイッチ	モード選択スイッチ	PASS (HDMI バイパスモード) /2CH (2ch ステレオモード) /5.1CH (5.1ch モード)
供給電源	AC 電源アダプタ AC100~240V 50/60Hz 0.2A 5V 1000mA max.	
消費電力	5V 350mA max.	
サイズ (W x D x H) と質量	85 x 62 x 21 mm、135 g	
動作温度	0°C~40°C	
保存温度	-20°C~+85°C	
相対湿度	20 ~ 90 % (結露無し)	

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

## 発注型番

HDC-HHSC	4K2K HDMI to HDMI+AUDIO コンバータ (電源アダプタ x1 を含む)
A102-02M	デジタル光オーディオケーブル, Toslink- 2m
A102-04M	デジタル光オーディオケーブル, Toslink- 4m
HDC-ALLH	VGA, YPbPr, CVBS, HDMI, USB to HDMI コンバータ (電源アダプタを含む)

## 販売元

### ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7

高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

E-Mail : [sales@peercom.jp](mailto:sales@peercom.jp) <http://www.peercom.jp>

販売代理店