


HUE-150 HDMI&USB エクステンダー

HDMI と USB を CAT5e/CAT6 ケーブルで延長

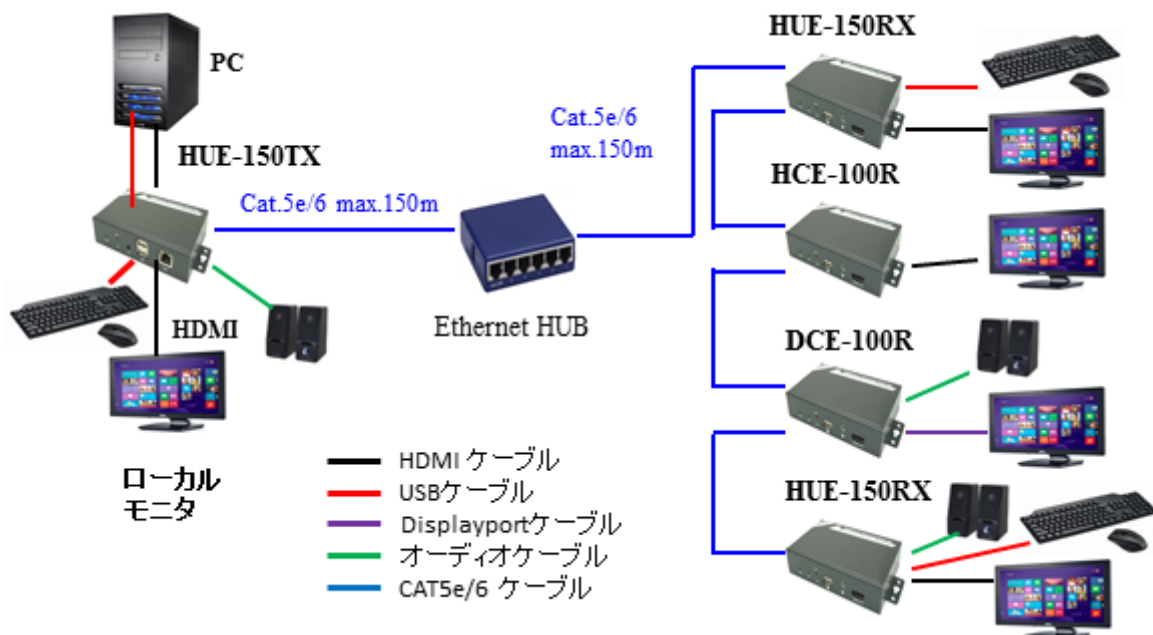


概要

HUE-150 HDMI/USB エクステンダーは、トランスミッタと拡張型レシーバから構成され、1080p HDMI 信号、HID USB、IR 赤外線制御信号を 1 本の CAT5e/CAT6 ケーブルにて延長できます。ユニット間の最大延長距離は 150m で、HUE-150R レシーバまたは Ethernet HUB を最大 10 段までカスケード接続してシステム拡張できます。

特徴

- 1080p (1920x1080@60Hz) フルハイビジョン HDMI ビデオ解像度をサポート
- HDMI 1.3b と HDCP をサポート
- USB HID エミュレーションをサポート
- DDC/DDC2/DDC2B をサポート
- EDID スイッチでのマニュアルでの読み込み機能
- DVD/ブルーレイプレーヤーなどをリモート制御するための赤外線制御信号（片方向：RX から TX）パススルー機能
- トランスミッタと 2 ポート分岐ポートを持つ 2 種類の拡張型レシーバから構成
- ユニット間は、CAT5e/CAT6 ケーブルにて最大 150m 延長可能
- レシーバまたは Ethernet HUB をカスケード接続（最大 10 段）して拡張可能
- 100 Base-T Ethernet をサポート
- ローカル USB ハブ、ローカルの HDMI とオーディオ出力をサポート
- HCE-100R HDMI 用レシーバ、DCE-100R Display Port 用レシーバとの混在も可能
- OS に依存しない（Windows, Mac, Linux, Sun OS で利用可能）
- 特別なソフトウェアのインストールは不要
- 無償保証期間は、1 年間

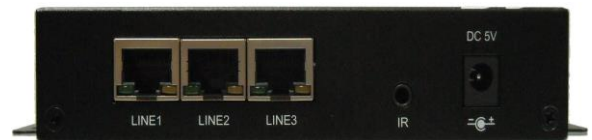

HUE-150 トランスミッタ

HUE-150 レシーバ



電源アダプタ



赤外線レシーバ



赤外線エミッタ



オーディオケーブル

主仕様

| | | HUE-150 HDMI ビデオエクステンダー | |
|-------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|
| HDMI ビデオ | | HDMI 1.3b、HDCP 互換 | |
| HDMI ビデオ解像度 | | 1080p (1920 x1080@60Hz) max. | |
| システムケーブル | | Cat5e/ CAT6 ケーブル (AWG 24)、ユニット間で最大 150m | |
| オーディオ | | HD オーディオ、5.1/6.1/7.1 サラウンドオーディオをサポート | |
| USB | | USB HID 1.1 | |
| DDC サポート | | DDC、DDC2、DDC2B | |
| IR パススルー | | 赤外線リモコンによりレシーバ側から DVD/ブルーレイ DVD を制御可能 | |
| カスケード接続 | | 最大 10 レベルまで | |
| | | HUE-150T トランスミッタ | HUE-150R レシーバ |
| コネクタ & スイッチ | ビデオ | HDMI メス(HDMI IN, HDMI OUT) | HDMI メス(HDMI OUT) |
| | スピーカ | 3.5mm ステレオジャック | 3.5mm ステレオジャック |
| | IR | IR エミッタ用 | IR レシーバ用 |
| | LINE | RJ45(OUT) x1 | RJ45 x3 (IN x1, OUT x2) (入出力は自動) |
| | Reset | 押しボタン | 押しボタン |
| | EDID | — | 押しボタン |
| | USB | TypeB メス x1 : PC 接続用 TypeA メス x2 : KB&マウス用 | TypeA メス x1 |
| LED | PWR(赤)、Link (緑) LINE(緑)、LINE(赤) | PWR(赤)、Link (緑) LINE(緑) x3、LINE(赤) x3 | |
| 入力電源 | AC100~240V 50/60 Hz 0.5A | | |
| 供給電源 | 電源アダプタ 5VDC @2.0 A | | |
| サイズ(W x D x H) | 135 x 84 x 37 mm (突起物無し) | 135 x 84 x 37 mm (突起物無し) | |
| 質量 | 320 g | 354 g | |
| 動作温度 | 0°C~50°C | | |
| 相対湿度 | ~80 % | | |
| 承認規格 | FCC, CE, RoHS、PSE | | |
| 保証期間 | 1 年 | | |

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

発注型番

| | |
|-----------|--|
| HUE-150TR | HDMI&USB エクステンダーキット (電源アダプタなどアクセサリ一式を含む) |
| HUE-150R | HDMI&USB エクステンダー カスケード型レシーバ (電源アダプタを含む) |
| HCE-100R | HDMI カスケード型レシーバ (電源アダプタを含む) |
| DCE-100R | Display Port カスケード型レシーバ (電源アダプタを含む) |

販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7
高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015
E-Mail : sales@peercom.jp http : //www.peercom.jp

販売代理店