

KTE-150UDA USB KVM エクステンダー

DVI と USB を CAT5e/CAT6 ケーブルで延長




概要

KTE-150UDA DVI/USB KVM エクステンダーは、トランスミッターとレシーバの1:1で構成され、1080p DVI 信号、オーディオ信号、USB キーボードとマウス、IR 赤外線制御信号を1本のCAT5e/CAT6 ケーブルにて延長できます。ユニット間の最大延長距離は150mで、Ethernet HUB を多段カスケード接続して更に延長できます。

特徴

- KTE-150UDA-T トランスミッターと KTE-150UDA-R レシーバから構成
- 1本のCAT5e/6 ケーブルにて DVI ビデオ、オーディオ、USB キーボード&マウス、IR 信号を延長
- 1台のPCをローカルまたはリモートの2ヶ所から制御可能
- リモート側では、USB HID のタッチパネルを利用可能
- KTE-150T トランスミッターの Remote 押しボタンスイッチにてリモートコンソールを ON/OFF 制御
- DVI-I または VGA ビデオソースを CAT5e/6 ケーブルにて延長し、DVI-D モニタへ出力する
- ステレオオーディオをサポート
- 1080p (1920x1080@60Hz) フルハイビジョンビデオ解像度をサポート
- DDC/DDC2B をサポート
- EDID スイッチでのマニュアルでの EDID 読み込み機能
- DVD/ブルーレイプレーヤーなどをリモート制御するための赤外線制御信号 (片方向: RX から TX) パススルー機能
- ユニット間は、CAT5e/CAT6 ケーブルにて最大 150m 延長可能
- トランスミッターとレシーバ間に Ethernet HUB を多段接続して 150m 以上延長可能
- OS に依存しない (Windows, Mac, Linux, Sun OS で利用可能)
- 特別なソフトウェアのインストールは不要
- Microsoft のインテリマウス 3~5 キーマウスとナチュラルキーボードプロシリーズをサポート
- SUN Microsystems 社のファンクションキーのエミュレーションをサポート
- 大部分の HID デバイスの USB HID のエミュレーションをサポート
- 無償保証期間は、1年間

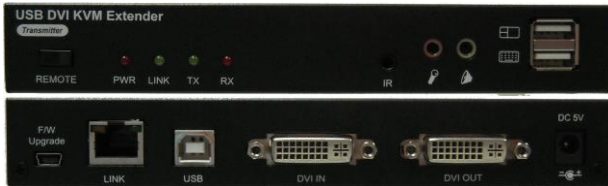

KTE-150UDA-T トランスミッタ



KTE-150UDA-R レシーバ



電源アダプタ



USB ケーブル



DVI ケーブル



オーディオケーブル



赤外線レシーバ



赤外線エミッタ



DVI/VGA 変換器



主仕様

		KTE-150UDA USB DVI KVM エクステンダー	
DVI ビデオ		DVI 1.1 準拠、1080p (1920 x 1080 @ 60Hz) max.	
システムケーブル		AWG 24 CAT5e/ CAT6 UTP/STP ストレート単線ケーブル	
ケーブル長		最大 150m。Ethernet HUB を多段カスケード接続し、150m 以上延長可能	
オーディオ		2ch デジタルオーディオをサポート	
USB		USB HID 1.1	
DDC サポート		DDC、DDC2、DDC2B	
IR パススルー		赤外線リモコンによりレシーバ側から DVD/ブルーレイ DVD を制御可能	
		KTE-150T トランスミッタ	KTE-150R レシーバ
コネクタ & スイッチ	ビデオ	DVI-I メス (DVI-I IN, DVI-I OUT)	DVI-D メス (HDMI OUT)
	オーディオ	3.5mm ジャック x2 (PC との接続)	3.5mm ジャック x 2 (スピーカ&マイク)
	IR	IR エミッタ用	IR レシーバ用
	LINK	RJ45 (OUT) x1 (CAT5 での延長用)	RJ45 (IN) x1
	Remote	押しボタン (Local 専用/Local+Remote)	—
	EDID	—	押しボタン
	F/W 更新	ミニ USB メス	ミニ USB メス
USB	TypeB メス x1 : PC 接続用 TypeA メス x2 : KB&マウス用	TypeA メス x2 : KB&マウスまたはタッチスクリーン用	
LED	PWR (赤)、LINK (緑) TX (緑)、RX (赤)	PWR (赤)、Link (緑)	
入力電源	AC100~240V 50/60 Hz 0.5A		
供給電源	電源アダプタ 5VDC @2.0 A	電源アダプタ 5VDC @2.0 A	
サイズ (W x D x H)	180 x 84 x 36 mm		
質量	410 g		
動作温度	0°C ~ 50°C		
相対湿度	0 ~ 80 %		
承認規格	FCC, CE, RoHS, PSE		
保証期間	1 年		

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

2) 延長ケーブルは、シールド付きの AWG 24 ストレート単線 CAT5e/ CAT6 STP ケーブルを推奨します。

発注型番

KTE-150UDA	DVI&USB KVM エクステンダーキット (電源アダプタ x2, オーディオケーブル x2, DVI/VGA 変換コネクタ x2, USB ケーブル x1, DVI ケーブル x1, IR ケーブル一式、ラックマウントキットを含む)
------------	--

販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7

高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

E-Mail : sales@peercom.jp http : //www.peercom.jp

販売代理店