


# USB2Pro

## 4ポート HUB 付き USB 2.0 エクステンダー

### USB 2.0 を CAT5 ケーブルにて最大 90m 延長

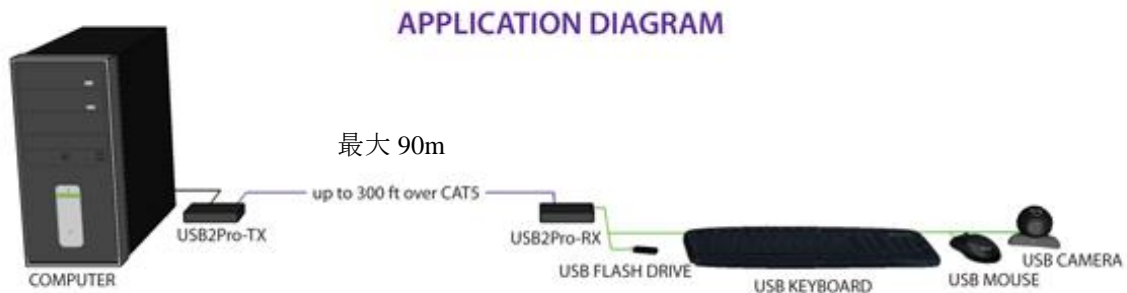

#### 概要

USB2Pro USB 2.0 エクステンダーは、USB2.0 のデバイスを 1 本の CAT5 ケーブルにて最大 90m 延長・配信できます。最大 4 台までの USB 2.0 高速デバイス（キーボード&マウス、USB フラッシュメモリ、USB カメラなど）を Windows、Mac、Linux コンピュータへ接続できます。

#### 特徴

- USB 2.0 信号を 1 本の CAT5e/CAT6 ケーブルにて最大 90m 延長
- 全ての USB 2.0 及び USB 1.1 互換デバイス（フラッシュドライブ、プリンタ、カメラ、スキャナなど）をサポート
- USB 1.1 キーボードとマウスをサポート
- HID USB インターフェイスをサポート
- Windows, Mac, Linux オペレーティングシステムで動作
- 組み込みの 4 ポート HUB
- USB HUB を追加して接続デバイスを増やすことが可能
- プラグ&プレイの簡単な設置
- 送信ユニットは、USB ポートから、4 ポートの受信ユニットは外部電源アダプタから電源供給
- 無償保証期間は、1 年間

#### 適用アプリケーション

- デジタルサイネージ
- ホームネットワーク
- リモート USB 接続
- USB デバイスの共有
- Webcam
- セキュリティシステム
- KVM の延長



USB2Pro 送信ユニット



USB2Pro 受信ユニット



USB2Pro 受信ユニット  
両側面



USB2Pro 受信ユニット用  
電源アダプタ



2m USB ケーブル  
両端はタイプ A とタイプ B

### 主仕様

		USB2Pro USB 2.0 エクステンダー	
サポート USB		USB 2.0/USB1.1 HID	
システムケーブル		CAT5e/CAT6 AWG24 UTP/STP ストレート単線ケーブル (注 2)	
最大延長距離		90 m	
サポート OS		Windows, Mac, Linux	
		送信ユニット	受信ユニット
コネクタ & LED	USB	USB タイプ B (メス) x 1	USB タイプ A (メス) x 4
	システム	RJ45 x 1	RJ45 x 1
	LED	緑：電源、黄：リンク	緑：電源、黄：リンク
入力電源		USB ポートから供給	電源アダプタ AC100~240V 5VDC 2.6 A
消費電力		1.75 W	3.75 W
USB ポート供給電流		-	175mA(0.875W)/ポート
サイズ (W x D x H)		9.2 x 7.6 x 2.5 cm	9.2 x 7.6 x 2.5 cm
質量		680 g	680 g
動作温度		0°C~55°C	
相対湿度		~95 %	
承認規格		FCC, CE, RoHS, PSE	
無償保証期間		1年	

- (注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。  
 2) ノイズが多い場所では、シールド付きの STP ケーブルを推奨します。  
 3) AWG24 より細い AWG26 や AWG28 ケーブルは使用しないでください。

### 発注型番

USB2PROS	USB 2.0 エクステンダーキット (5V 2.6A 電源アダプタ x1, 2m USB ケーブル (両端がタイプ A と B) x1 を含む)
----------	---

### 販売元

#### ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7

高梨ビル 5F

電話：(03) 5645-3040 FAX：(03) 3664-2015

E-Mail：[sales@peercom.jp](mailto:sales@peercom.jp) <http://www.peercom.jp>

### 販売代理店