


6ポート マルチフォーマット ビデオスイッチャー VGA、コンポーネント、コンポジット、USB、HDMI スイッチャー&スケーラー

APPLICATION DIAGRAM

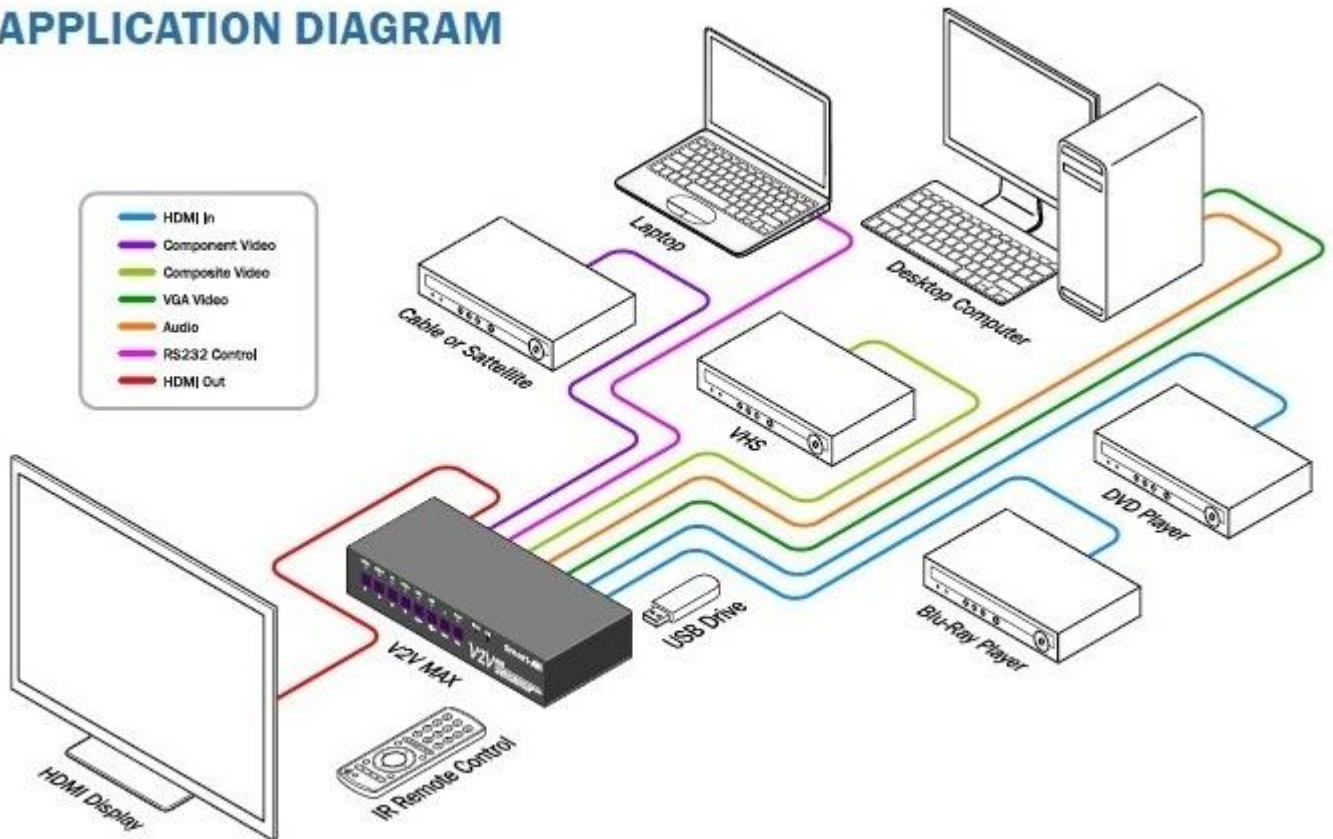

概要

V2V-MAX は、各種ビデオフォーマットをサポートする 6 ポートのビデオスイッチャーで HDTV スケーラー機能を持ち、各種入力ビデオを 720p や 1080p の HDMI ビデオとして出力できます。

特徴

- 以下の 6 種類の入力ポートをサポート
 - オーディオ付き CVBS NTSC/PAL
 - オーディオ付き YPbPr
 - オーディオ付き 1920x1080 VGA
 - 自動 EDID 学習機能付き 1080p HDMI x 2 ポート
 - USB フラッシュディスクドライブ : MPEG, H.264, RM/RMVB 動画再生、JPEG, BMP, PNG
- 出力は、720p/1080p HDMI
- 写真、MPEG1/MPEG2、MP3 オーディオをサポート
- RS232、IR (赤外線) リモコンまたは押しボタンでの入力選択
- OSD でのメニュー選択
- HDCP 1.3 互換
- 無償保証期間は、1 年間



V2V-MAX システム



V2V-MAX 前面と背面

主仕様

| V2V-MAX 6ポートビデオスイッチ&スケーラー | |
|---------------------------|---|
| 入力 | |
| コンポジット | CVBS RCAx3 : NTSC, PAL, SECAM ステレオオーディオ入力付き |
| コンポーネント | YPbPr RCAx5 : 1080p/1080i/720p@50/60Hz, 576i/p, 480i/p ステレオオーディオ入力付き |
| PC/VGA | DB15F x1 (VGA ビデオ) +3.5mm ピンジャック x1 (ステレオオーディオ) 1920x1080/1680x1050/1440x900/1360x768/1280x720/1280x1024/1024x768/800x600/640x480@60Hz |
| HDMI | HDMI メス x2 : 1080i/p, 720p@50/60Hz, 576i/p, 480i/p 640x480/800x600/1024x768/1280x720/1360x768/1440x900/1680x1050@60Hz |
| USB | USB TypeA メス x1 : MPEG, H.264, RM/RMVB, JPEG, BMP, PNG ビデオ MPEG1/2, MP3 オーディオ |
| 出力 | HDMI メス x1 : 720p または 1080p オーディオ付き |
| 入力切替え | |
| 押しボタンスイッチ | 前面パネルのスイッチ x 8 (Esc, Menu, Select, Enter, 上下左右の矢印) |
| IR | IR In : 組み込み IR レシーバ、IR Out : IR エミッタ (オプション)、IR リモコン |
| RS232 | DB9F x 1 |
| ステータス表示 | LED x 8 (電源, Menu, USB, VGA, YPbPr, AV, HDMI1, HDMI2) |
| HDMI/HDCP | HDMI 1.3/HDCP 1.3 互換 |
| EDID | 自動 EDID 学習 |
| 入力電源 | AC100~240V 50/60 Hz @20W |
| 供給電源 | 電源アダプタ 5VDC 4A |
| サイズ | 254 (W)x 152(D) x 51(H) mm |
| 質量 | 1247 g |
| 動作温度 | 5°C~35°C |
| 相対湿度 | 5%~90% (結露なし) |
| 承認規格 | UL, CE, RoHS, PSE |
| 保証期間 | 1年 |

(注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。

発注型番

| | |
|-----------|--|
| V2V-MAX-S | 6ポートマルチビデオフォーマットスイッチャー&スケーラー (赤外線リモコン、電源アダプタを含む) |
|-----------|--|

販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7

高梨ビル 5F

電話 : (03) 5645-3040 FAX : (03) 3664-2015

E-Mail : sales@peercom.jp http : //www.peercom.jp

販売代理店