


NetCommander B072-008/B072-016 シリーズ 8/16 ポート CAT5 KVM スイッチ

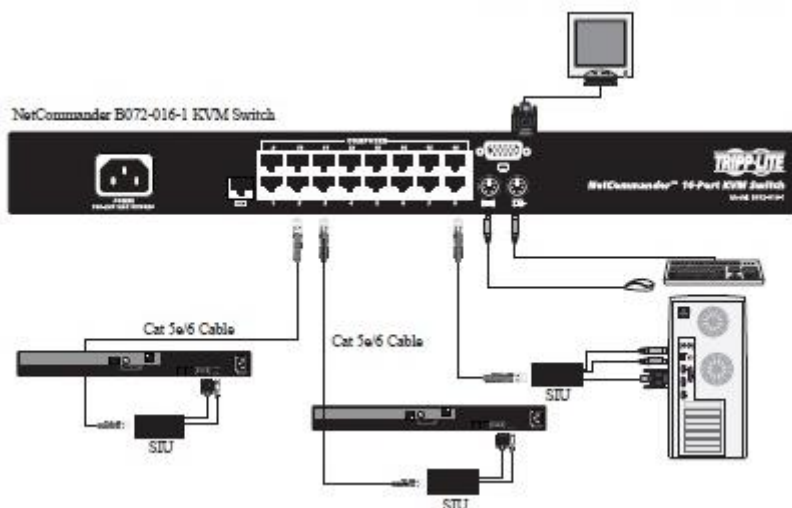

概要

TrippLite 社の B072-008-1/B072-016-1 CAT5 KVM スイッチは、1 台の KVM コンソールから CAT5 ケーブルにて最大 30m離れた場所の 8 台または 16 台のコンピュータを BIOS レベルで制御できます。CAT5 ケーブルによる接続のため、配線が簡単で柔軟な構成が可能です。付属の PS2/USB コンバータを使用した USB コンソール接続、IP でのリモート接続機能も利用できます。

ユーザはサーバ管理において、本装置を使うことにより、スペースの節約とコストの削減が図れます。

特徴

- SOHO からデータセンター内の KVM スイッチとして最適。
- 全ての主要 OS をサポート
- 1 台の KVM コンソールから 8 台または 16 台のコンピュータを制御。
- カスケード接続により、最大 256 台のコンピュータを制御可能。
- 2 種類の SIU (Server Interface Unit)にて、USB インターフェイスのサーバをサポート。
- 旧 Minicom 社の ROC PS2 と ROC USB をサポート。
- USB、PS/2 コンソールをサポート。
- コンピュータと KVM スイッチ間は、CAT5 ケーブルにて 1 対 1 で接続し最大 30m延長可能。
- 1 U サイズでラック搭載可能。
- CAT5e/6/7 UTP/STP ケーブルでのシンプルで柔軟なケーブル接続。
- 高度なセキュリティ保護機能により、重要な会社データなどを保護。
- OSD(On Screen Display)、ホットキーまたは押しボタンによるコンピュータ切替え。
- DDC のサポート。
- オプションにて、IP 接続によるリモートアクセス機能をサポート。
- オプションにて、ローカルコンソール用 PS2/USB コンバータをサポート。
- オプションの P134-06N-VGA-V2 または P131-06N を使って DisplayPort や HDMI ビデオにも対応
- ファームウェア更新が可能。
- 1 年間無償保証



B072-008-1 前面と背面



SIU USB-1



SIU USB-2



B051-000
IP リモートアクセスユニット
(オプション)



P134-06N-VGA-V2
DisplayPort 1.2 to VGA Active Converter



P131-06N
HDMI to VGA Converter

仕様

接続サーバ数	B072-008-1:8 台 / B072-016-1:16 台 (注4)	SIUの種類	USB-1/ USB-2 (注3)
O/S	全ての主要 OS と互換	SIU への電源	USB-1: USB ポートから USB-2: USB ポートから
解像度	1600 x 1200 @75Hz max	SIU のサイズ	67 x 27 x 23 / 89 x 46 x 25 mm
マウス	PS/2, Wheel Mouse, Intellimouse, 5 button mouse	SIU の質量	100 g/120 g
接続コネクタ	KVM :Screen :HDD15、マウス&KB :ミニ Din6	サイズ(mm)	44(H) x 432(W) x 127(D)
	サーバ: RJ45 x 8 or 16	質量	1.7 Kg
	シリアル: RJ11	動作温度	0°C~40°C
サーバ間接続	CAT5e/6/7 ケーブル max. 30m	保存温度	-40°C~+70°C
入力電源	100~240VAC 50/60Hz	相対湿度	~80% (結露なし)
消費電力	12W		

発注型番

B072-008-1	8ポート NetCommander CAT5 KVM スイッチ (ラック取付けキット付属)
B072-008-1A	8ポート NetCommander CAT5 KVM スイッチ (PS2/USB コンバータ、ラック取付けキット付属)
B072-016-1	16ポート NetCommander CAT5 KVM スイッチ (ラック取付けキット付属)
B072-016-1A	16ポート NetCommander CAT5 KVM スイッチ (PS2/USB コンバータ、ラック取付けキット付属)
B078-101-USB-1	サーバインターフェイスユニット(SIU) USB (1 Mbps)
B078-101-USB2	サーバインターフェイスユニット(SIU) USB (12 Mbps) (1.5m CAT5e ケーブルを含む)
B051-000	(オプション) IP リモートアクセスユニット
P134-06N-VGA-V2	(オプション) Displayport 1.2 to VGA Active Converter, 1920x1200/1080p, 15cm
P131-06N	(オプション) HDMI to VGA converter, 1920x1200/1080p, 15cm

- (注) 1) 本カタログに記載した内容は予告なく変更することがあります。
 2) 接続ケーブルは、CAT5e AWG24 STP ストレート単線ケーブルを推奨します。
 3) 旧 Minicom 社の ROC PS2 および ROC USB も使用可能。
 4) B078-101-PS2 の ROC PS2 は、製造中止となりました。
 5) カスケード接続により、最大 256 台を制御可能。

輸入販売元

ピアコム株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-15-7

高梨ビル 5F

電話: (03) 5645-3040 FAX: (03) 3664-2015

E-mail: sales@peercom.jp http: //www.peercom.jp

販売代理店